



Tipo Modular

Características

- Producción
Produce arriba de 108.3 kg (239Lbs) por día.
- Almacenamiento de hielo (opcional)
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 55kg (121.3Lbs)
- Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene la forma del hielo por mucho tiempo.
- Acero inoxidable exterior
Durable e inoxidable.
- Fácil de operar
Indicador e interruptor simples.
- Sistema de control eléctrico
- CE & ETL aprobado.



Especificaciones


Compresor	1.1HP, 6,604BTU/h (115V/60HZ)
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire / Refrigerado por agua
Producción	108.3Kg (239Lbs)
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	55Kg (121.3Lbs)

Límites de operación


- Rango de temperatura ambiente – 10°C-38°C (50°F-100°F).
- Rango de temperatura de agua – 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje ±10% del voltaje regular.

Eléctrico

Consumo de energía	1400 Watt (±10%)
Voltaje	208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH 115V/60HZ/1PH

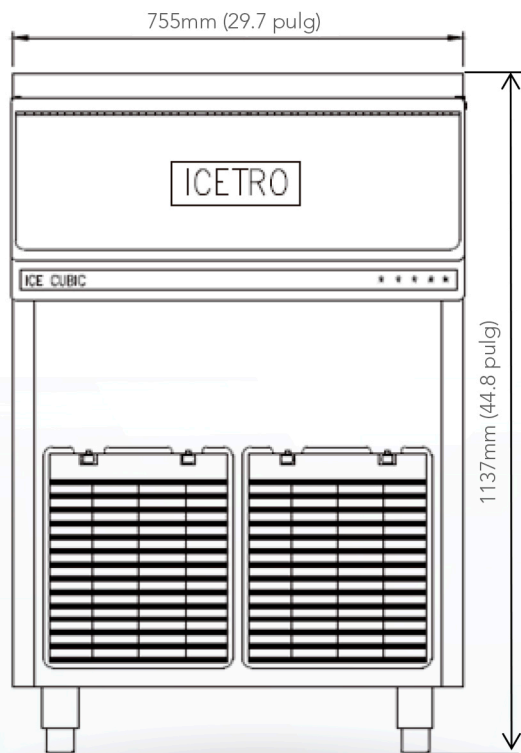

Vista Frontal

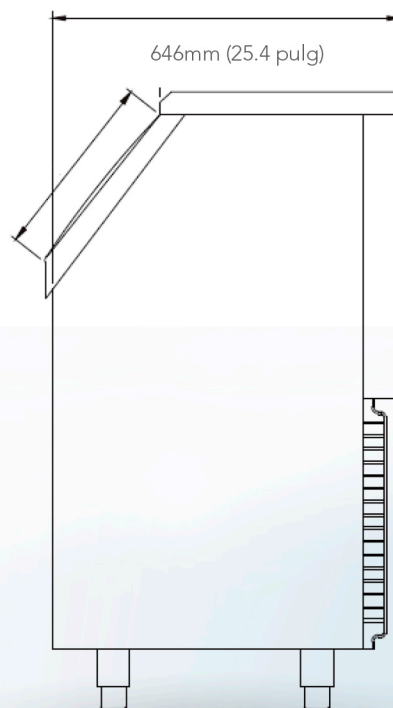

Vista Lateral Izquierda

■ Exterior

Basado en SCI-200A (115V/60HZ)

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	755/ 29.7	835 / 32.9
Profundidad	646 /25.4	740 / 29.1
Altura	1137 / 44.8	1120 / 44.1

Peso	Net. (kgs/lbs)	Bruto (kgs/lbs)
Peso	89 (±5) 196.2 (±11)	99 (±5) 218.3 (±11)

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.