



### Características

- Producción  
Produce arriba de 45 kg (99.2Lbs) de hielo en 24 horas.
- Almacenamiento de hielo  
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 25kg (55.1Lbs).  
- Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene la forma del hielo por mucho tiempo.
- Acero inoxidable exterior  
Durable e inoxidable SUS304.
- Piernas/patas ajustables  
Niveladores estándar de 0 a 50mm (2 pulgadas).
- Sistema de control eléctrico
- CE & ETL aprobado



- Cubos individuales con forma única de campana.

### Especificaciones


Compresor	0.5HP, 4,800BTU/h
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire y por agua
Producción	45Kg/99.2Lbs
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	25Kg (55.1Lbs)

### Límites de operación

- Rango de temperatura ambiente – 10°C-43°C (50°F-110°F).
- Rango de temperatura de agua – 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje  $\pm 10\%$  del voltaje regular.

### Eléctrico

Consumo de energía	800 Watt ( $\pm 10\%$ )
Voltaje	115V/60Hz/1PH 208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH

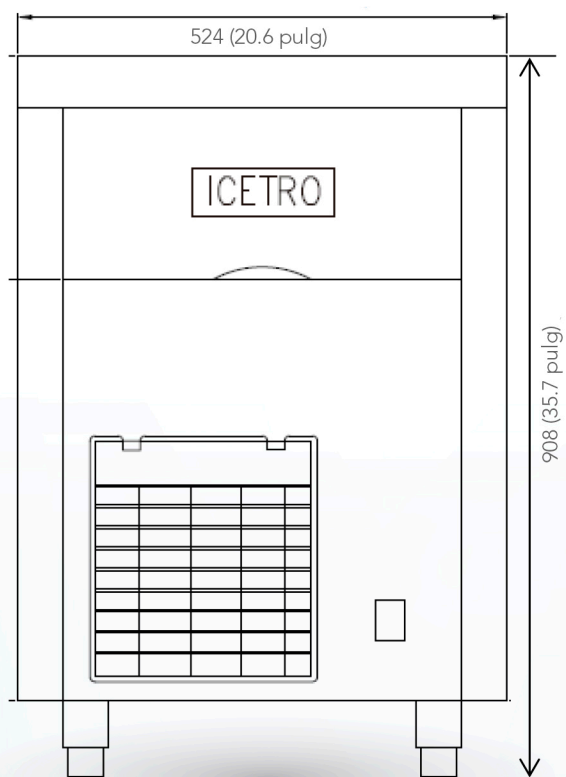

Vista Frontal



Vista Lateral

■ Exterior

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	524/20.6	630/24.8
Profundidad	642/25.3	730/28.7
Altura	908/35.7	850/33.5

Peso	Net. Kgs/lbs	Bruto. Kgs/lbs
	50.5 (±5) / 111.3 (±11)	56.5 (±5) / 124.6 (±11)

\* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.