




Tipo Modular

Características

- Producción
Produce arriba de 221.4 kg (488Lbs) de hielo en 24 horas.
- Almacenamiento de hielo (opcional)
- Capacidad de almacenamiento de hielo arriba de 150kg (331Lbs)
- Alta densidad, hule espuma uretano con aislamiento térmico que mantiene la forma del hielo por mucho tiempo.
- Acero inoxidable exterior
Durable e inoxidable.
- Fácil de operar
Indicador e interruptor simples.
- Sistema de control eléctrico
- CE & ETL aprobado



- Forma regular / Medio dados.

Especificaciones


Compresor	1.1HP, 8,464BTU/h (115V/60HZ)
Refrigerante	R-404A
Condensador	Refrigerado por aire / Refrigerado por agua
Producción	221.4Kg (488Lbs)
Capacidad del contenedor de almacenamiento (Opcional)	150 (331Lbs)

Límites de operación


- Rango de temperatura ambiente – 10°C-38°C (50°F-100°F).
- Rango de temperatura de agua – 10°C-32°C (50°F-90°F).
- Presión del agua 20psi-80psi (1.38bar-5.52bar).
- Rango de voltaje $\pm 10\%$ del voltaje regular.

Eléctrico

Consumo de energía	1,250 Watt ($\pm 10\%$)
Voltaje	208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH 115V/60HZ/1PH

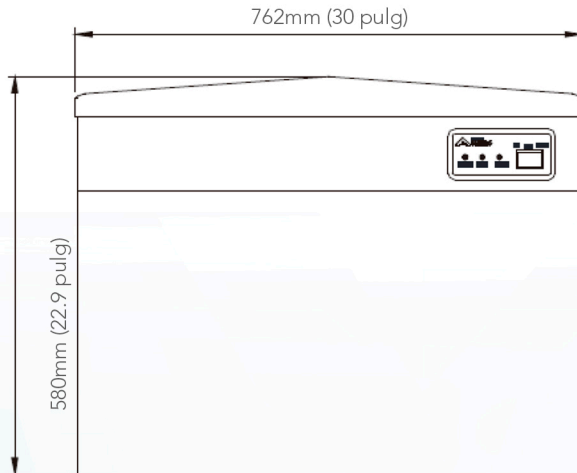

Vista Frontal

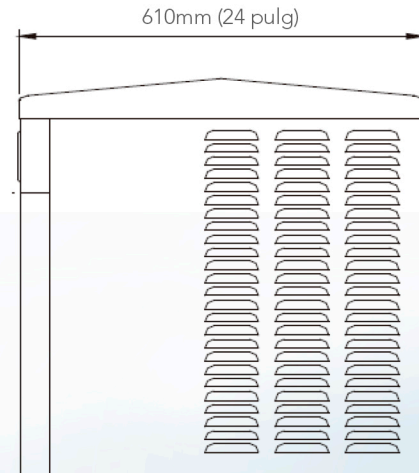

Vista Lateral Izquierda

■ Exterior

Basado en SCI-200A (115V/60HZ)

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	762 / 30	825 / 32.5
Profundidad	610 / 24	675 / 26.6
Altura	580 / 22.9	765 / 30.1

Peso	Net. (kgs/lbs)	Bruto (kgs/lbs)
Peso	64 (±5) 141.1 (±11)	77 (±5) 169.8 (±11)

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.