



### Características

- Un sólo sabor  
Puede servirse yogurt y helado suave.

- Tanque de mezcla  
- Uno, 9.5 litros (2.61 galones) de capacidad.  
- Mantén la temperatura de la mezcla de bajo de 5°C (41°F) en modo automático y standby (en modo espera).

- Cilindro de congelación  
Capacidad de uno, 1.4 litro (0.4 galón).

- Función de pasteurización  
La pasterización implica el sistema de tratamiento térmico para matar las bacterias, manteniendo productos lácteos hasta dos semanas.

- Botón de táctil sensible  
Configurar todos los ajustes desde el panel táctil.

- Sistema convertidor  
Puede producir el mejor sabor de helado con cualquier ingrediente a través de la instalación del inversor.

### Especificaciones

Sistema de refrigeración

Comp	No.	Marca	Watt	BTU	Ref.
Congelamiento	1	EMBRACO	1380	7667	R-404A

- Condensador de refrigeración por aire
- BTUs puede variar dependiendo del compresor usado


### Capacidad de Producción

Producción máxima	21 kg (46.3 lbs/h)
Primera distribución	7-11 min
Distribución consecutiva	8-10 tazas (100cc/3.5oz)


El tiempo de producción puede variar dependiendo la temperatura ambiente, la temperatura de la mezcla y la humedad.

### Eléctrico

Consumo de energía	1910 Watt (BOMBA: Añade 200W)
Voltaje	- 208~230V/60HZ/1PH 220~240V/50HZ/1PH

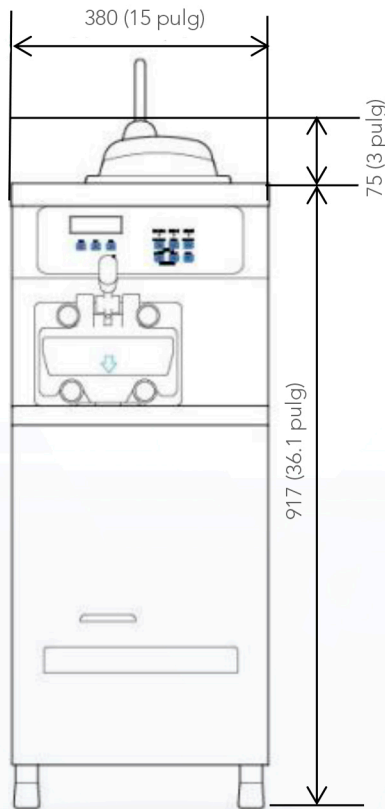

Vista Frontal

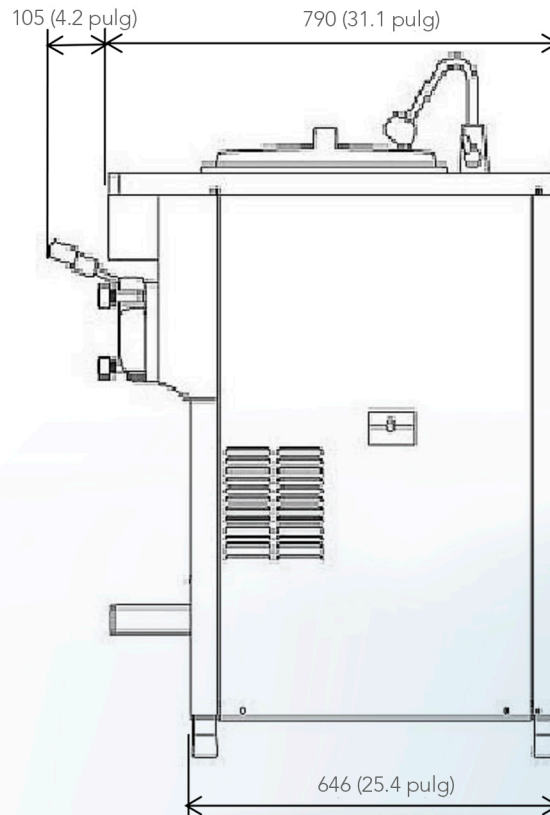

Vista Lateral

■ Exterior

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	380/15	445/17.5
Profundidad	895/35.3	925/36.4
Altura	992(+)/39.1(+)	1140/44.9

Peso	Kgs	Lbs
Antes de empacar	132.5	292.1
Después de empacar	163	359.4

Motor Dasher  
Uno, 0.75 Kw (1.0Hp)

\* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.