



Características

- Dos sabores y un giro
Puede servirse yogurt y helado suave.

- Tanque de mezcla
 - Uno, 12.5 litros (3.30 galones) de capacidad.
 - Mantén la temperatura de la mezcla de bajo de 5°C (41°F) en modo automático y standby (en modo espera).

- Cilindro de congelación
Capacidad de Uno, 2.7 litro (0.71 galón).



- Función de pasteurización
La pasteurización implica el sistema de tratamiento térmico para matar las bacterias, manteniendo los productos lácteos hasta dos semanas.

- Botón de táctil sensible
Configurar todos los ajustes desde el panel táctil.



- Sistema convertidor
Esto puede producir el mejor sabor del helado con cualquier ingrediente a través de la instalación del sistema inversor.



Especificaciones

Sistema de refrigeración

Comp	No.	Marca	Watt	BTU	Ref.
Congelamiento	2	BRISTOL	1243	5971	R-404A

Enfriamiento

- Condensador de refrigeración por aire
- BTUs puede variar dependiendo del compresor usado


Capacidad de Producción

Producción máxima	42 kg (92.6 lbs/h)
Primera distribución	7-11 min
Distribución consecutiva	16-40 tazas (100cc/3.5oz)


El tiempo de producción puede variar dependiendo la temperatura ambiente, la temperatura de la mezcla y la humedad.

Eléctrico

Consumo de energía	4200 Watt (BOMBA: Añade 200W)
Voltaje	380~420V/50HZ/3PH 380V/60HZ/3PH 208~230V/60HZ/3PH

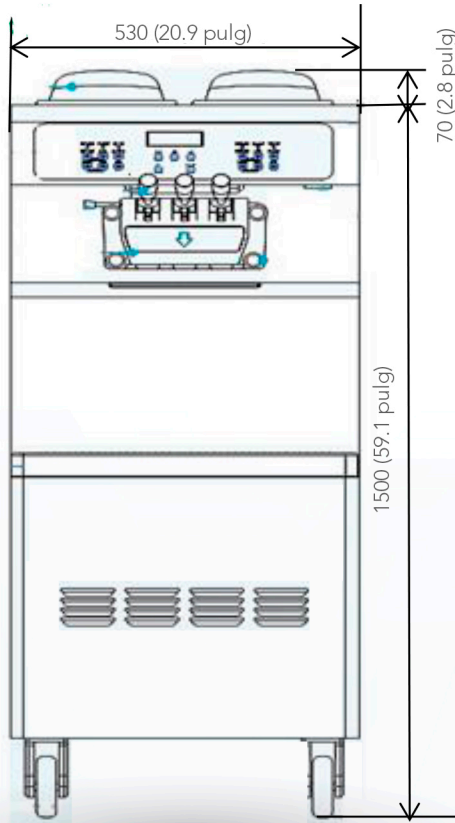

Vista Frontal

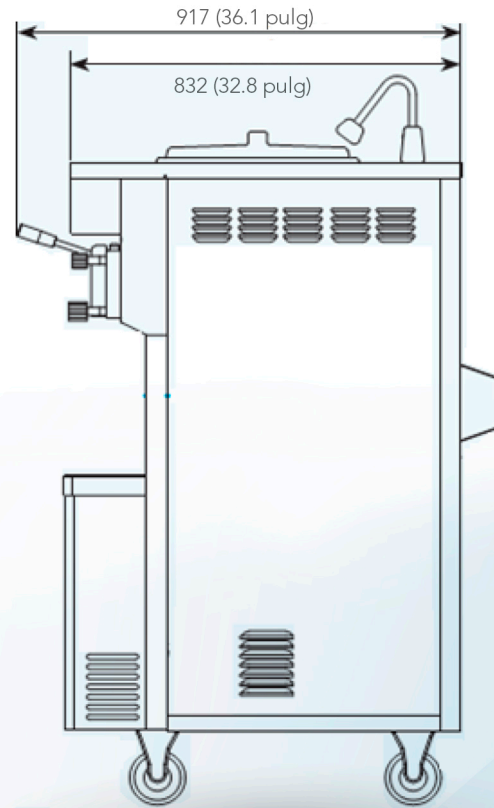

Vista Lateral

■ Exterior

Dimensiones	Net. (mm/pulg)	Bruto (mm/pulg)
Anchura	530 / 20.9	595 / 23.4
Profundidad	917 / 36.1	1105 / 43.5
Altura	1570 / 61.8	1738 / 68.4

Peso	Kgs	Lbs
Antes de empaacar	237	522.5
Después de empaacar	247	544.5

Motor Dasher
Dos, 0.75 Kw X 2EA

* El exterior del producto y las especificaciones pueden ser modificados sin previo aviso.